



Схема обробки вхідних макетів

Вимоги до PDF

Колірні налаштування

```
graph TD
    subgraph Inputs
        PDF[*.pdf]
        Others[*.psd *.ai *.eps *.indd *.tif *.doc *.ppt *.pub *.jpg *.png *.cdr тощо.]
    end

    PDF --> Conf1[Клієнт упевнений у якості макета і відповідності тех. вимогам]
    PDF --> Conf2[клієнт НЕ впевнений у якості макетів та/або не читав Тех. вимоги]
    
    Conf1 --> StartPrint[Запуск у друк]
    Conf2 --> PDFProc[Виведення в PDF  
(100 грн/1 файл, обов'язкове затвердження з клієнтом)  
Перевірка файлів відділом пре-прес  
(100 грн — перевірка і висновок про наявність помилок)]
    Others --> PDFProc

    PDFProc --> NoErrors[Помилок немає]
    PDFProc --> HasErrors[Помилки присутні]

    NoErrors --> StartPrint
    HasErrors --> Corrections[Коригування  
вартість індивідуальна, залежить від складності]
    HasErrors --> Like[\"Як є\"]
    HasErrors --> Return[Повернення]

    Corrections --> Confirm[Затвердження]
    Like --> Confirm
    Return --> Confirm

    Confirm --> StartPrint
```

The flowchart illustrates the printing process, starting with file preparation and moving through various stages to the final printing. It includes decision points for file quality and error handling, with specific costs and actions associated with each step.


File Preparation: The process begins with files in various formats: *.pdf, *.psd, *.ai, *.eps, *.indd, *.tif, *.doc, *.ppt, *.pub, *.jpg, *.png, *.cdr, and others. The *.pdf files are specifically highlighted.

Client Confirmation: For *.pdf files, the client is asked if they are confident in the layout quality and technical requirements. If yes, the process proceeds to printing. If no, the client is directed to the PDF conversion and pre-press check stage.

PDF Conversion and Pre-press Check: This stage involves converting files to PDF (100 UAH per file, mandatory client confirmation) and a pre-press file check (100 UAH for error checking and conclusion).

Error Handling: After the pre-press check, two paths emerge: "No errors" (leading to printing) and "Errors present". The "Errors present" path leads to three options: "Corrections" (cost varies by complexity), "As is" (requiring written client confirmation via email to release the printer from liability), and "Return" (leading back to the start).

Final Steps: All paths converge at the "Confirmation" stage (Затвердження), which then leads to the final "Launch into printing" (Запуск у друк).

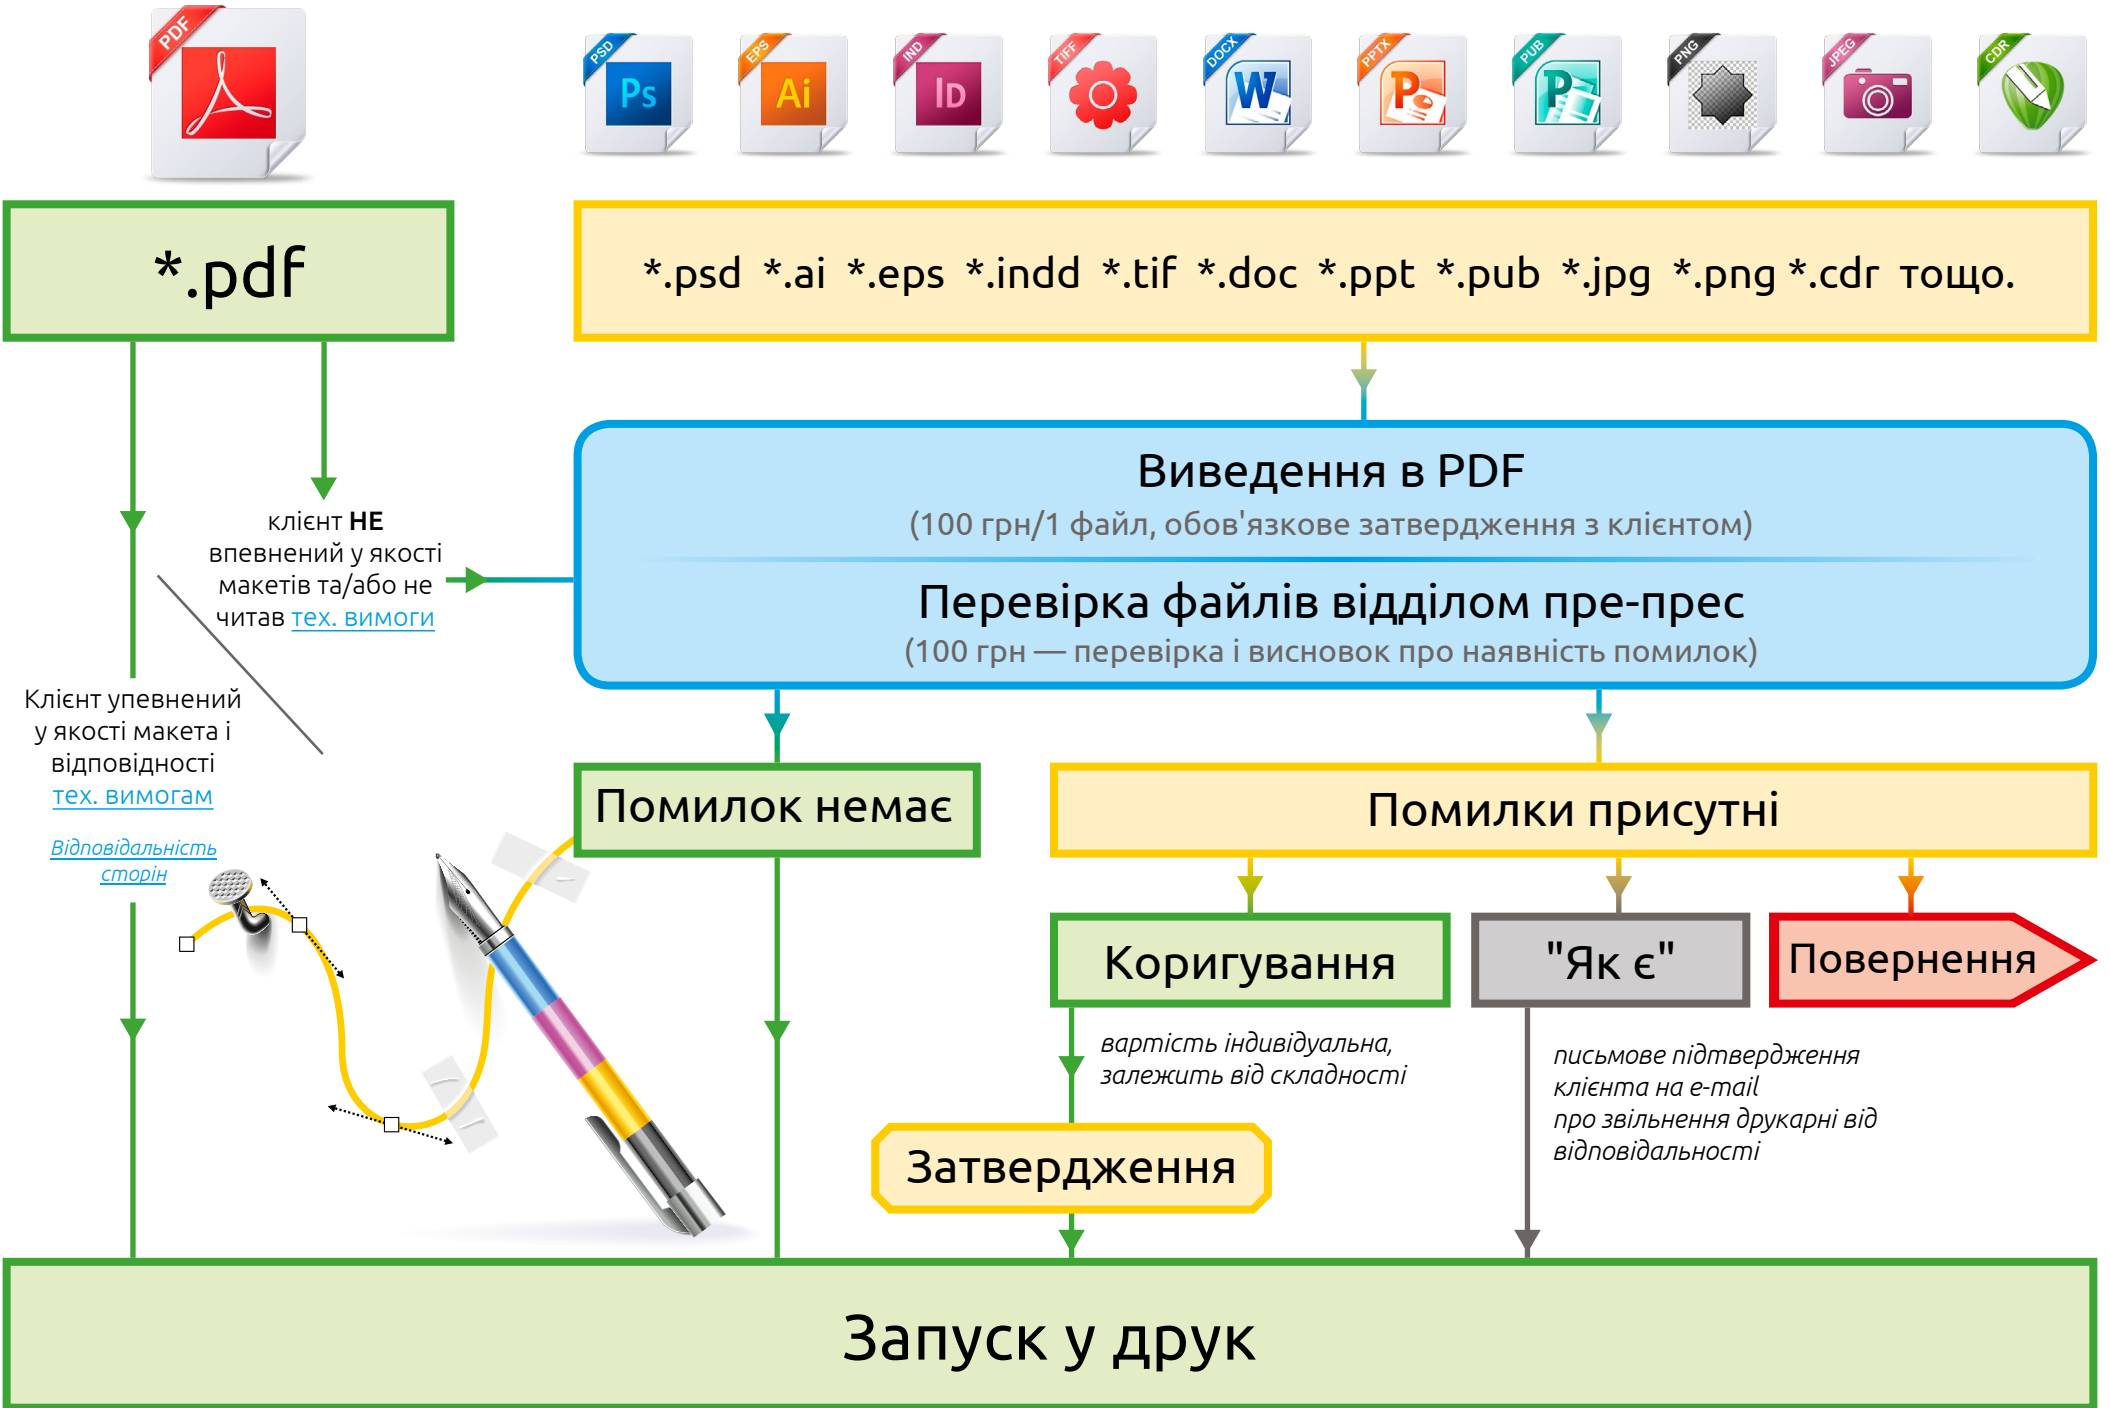



Вимоги до PDF



[як зберегти PDF з Adobe Photoshop?](#)

[як зберегти PDF з Adobe Illustrator?](#)

[як зберегти PDF з Adobe InDesign?](#)

[як зберегти PDF з CorelDraw?](#)

Опис

Електронний макет у форматі Adobe PDF може бути надано у вигляді єдиного файлу або у вигляді окремих файлів для кожної шпальти (у такому разі кожен файл має містити в назві нумерацію порядку сторінок).

Орієнтація і розмір зображення в багатосторінковому єдиному файлі мають бути ідентичні для всіх сторінок, а також дотримано порядок їхнього слідування.

! Неприпустимим є використання файлів, підготовлених розворотами, приймаються тільки посторінкові файли.

У виняткових випадках допускається подання файлів розворотами на обкладинку. Лице і зворот мають бути подані або розворотами, або посторінково. Не допускається надання лица обкладинки розворотом, а звороту посторінково.



Технічні вимоги

Для всіх типів робіт мають бути підготовлені «вильоти» (припуски) **по 2 мм** з кожного боку. У разі каширування — **по 15 мм** з кожного боку. Виняток — біле тло.

! Розташування значущих елементів від обрізного формату має становити не менше 5 мм.

Мітки, шкалки та інші елементи ставити **НЕ ПОТРІБНО!** Фізичний формат (розмір) смуги повинен відповідати готовому формату + вильоти.

Не допускається використання ліній з обведенням завтовшки менше ніж **0,2 pt** і розміщення текстових блоків із використанням кегля розміром менше ніж **6 pt** під час друку їх вивороткою на фоні, що є складовим кольором, а також під час призначення їм відтінку, який складається з двох і більше фарб. У разі невідповідності пред'явленим вимогам велика ймовірність втрати тонколінійних елементів під час їх відтворення.

Усі шрифти, що використовуються в документі, мають бути переведені в криві (outline).

Усі растрові зображення, що використовуються в макеті, повинні мати роздільну здатність не нижче 300 [точок на дюйм \(dpi\)](#).

Для виробів, що скріплюються пружиною, потрібно враховувати відступ від краю різу в **12 мм** під перфорацію.

Файли не повинні містити в собі ефектів (лінз, тіней, прозорості, текстурних заливок тощо).

Якщо у вас виникають проблеми з експортуванням макета у формат **.pdf** навіть після прочитання детальних інструкцій, наш відділ progress зробить це за вас. Вартість цієї послуги встановлюється індивідуально, залежно від загального обсягу експортованих файлів.



Колірні налаштування



[що таке колірний профіль?](#)

Колірні профілі

Для макетів, поданих у CMYK, ігноруються вбудовані профілі та використовується колірний простір **ISO Coated v2**.

Для макетів, поданих у RGB, також ігнорують вбудовані профілі та використовується колірний простір **Adobe RGB (1998)**.

Рекомендується не вбудовувати колірний профіль у документ.

[Завантажити профілі нашої друкарні](#)

Вимоги до зображень і кольору в макеті

Усі зображення, що використовуються в макеті, повинні використовувати колірну модель поліграфічний [CMYK](#).

У моделі [RGB](#) можуть бути фотографії, що містять півтони, м'які переходи, зображення людей, портрети тощо.

! Для офсетного друку неприпустимі зображення в колірному просторі "RGB", "LAB" тощо. Чорно-білі зображення мають бути підготовлені як "Grayscale".

Чорні плашки, які потребують насиченого, глибокого чорного кольору, необхідно вказувати таке співвідношення за CMYK - 0/0/0/100.

Для офсетного друку текст, менший за 14 pt, має бути пофарбований у 100K і мати атрибут [Overprint](#).

! Радимо замовляти кольоропробу, якщо є важливі нюанси при кольоропередачі! Файли для кольоропроби мають відповідати файлам, наданим для друку продукції.



Відповідальність сторін

У разі вашої 100% впевненості в якості та відповідності технічним вимогам файлу до друку, **ви погоджуєтеся з пунктами:**

Друкарня **не несе** відповідальність за:

- за можливі текстові та графічні помилки у вашому макеті;
- за можливу невідповідність технічних налаштувань і друківаних профілів вашого файлу;
- за перенесення кольорів ваших зображень, якщо попередньо не була замовлена кольоропроба;
- відповідальності за кінцевий зовнішній вигляд продукту: збіг ліній фальца обличчя/обертання, білі поля, відступи від краю різку, зарізані елементи тощо.

Друкарня **несе** відповідальність за:

- якість друку (перенесення фарб/тонера на папір);
- відповідність постдрукарських процесів (порізка/фальцювання/біговка/скріплення) технологічним нормам.



Якщо у вас виникають проблеми з експортуванням макета у формат **.pdf** навіть після прочитання детальних інструкцій, наш відділ progress зробить це за вас. Вартість цієї послуги встановлюється індивідуально, залежно від загального обсягу експортованих файлів.